


# Kumibitumi

## 50/100

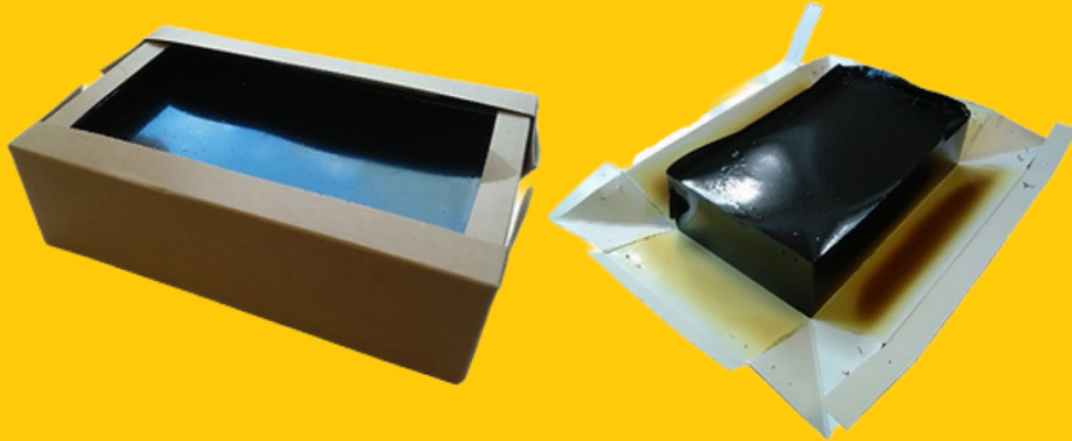

- Kuumana käytettävä kumibitumi asfaltti- ja betonipintojen halkeamien tiivistämiseen ja korjaamiseen
- Vaativiin kohteisiin, joissa edellytetään runsasta joustoa ja erinomaista palautuvuutta sekä kylmäominaisuuksia

- Elastinen ja tarttuva
- Valmistettu korkealuokkaisesta bitumista, joka on modifioitu synteettisellä SBS-kumilla
- Kumibitumi täyttää laatuvaatimukset luokassa PMB25/55-80

## KÄYTTÖOHJE:

LÄMMITYS: Käytettävä kumibitumin lämmitykseen soveltuvaa, termostaatilla ja sekoittajalla varustettua pataa. Max. lämpötila 190 c.

LEVITYS: Suositeltava levityslämpötila 180 - 190 c.

PAKKAUS: Silikonoitu pahvilaatikko, 16 kg/laatikko.

Kertakäyttölavalla 100 x 120 cm 49 laatikkoa, 784 kg/lava.

**Kuumennus on tulityö, jossa on noudatettava ehdottomasti vakuutusyhtiöiden suojele- ja turvallisuusohjeita!**



## PAIKKAMASSAT.fi

*Asfalttivaurioiden paikkausmassat & työkalut*